



IGC-R

Наружная решетка

Описание

Круглая наружная решетка из алюминия IGC-R предназначена для установки в воздуховод круглого сечения как на приток, так и на вытяжку.


Решетка представляет собой рамку из тавра и неподвижно закрепленных ламелей. Конструкция предусматривает сетку на тыльной стороне решетки, что обеспечивает защиту вентиляционной системы от мелких вредителей и посторонних предметов.

Тип монтажа

Крепление саморезами.


Размеры

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки IGC-R
d – диаметр соединительного патрубка, D – наружный диаметр решетки.

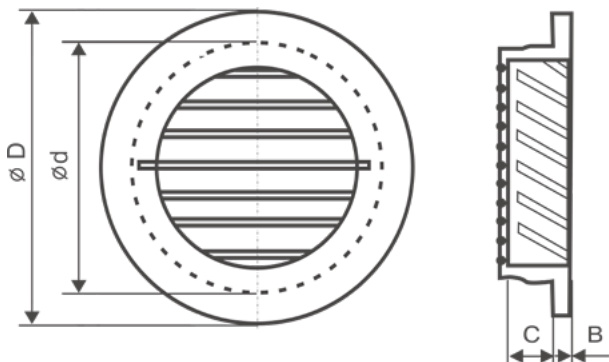

Типоразмер	$\varnothing d$	$\varnothing D$	B	C
IGC-R 100	100	120	5	12
IGC-R 125	125	150	5	12
IGC-R 160	150	180	5	13
IGC-R 200	200	223	5	14
IGC-R 250	250	275	5	14
IGC-R 315	315	345	5	14
IGC-R 400	400	430	5	14
IGC-R 500	500	530	5	14

Аэродинамические характеристики решетки IGC-R

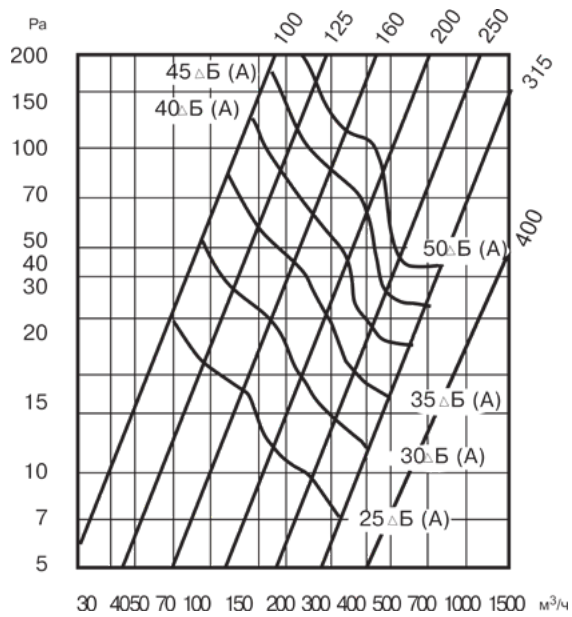

Код заказа

		IGC-R-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Диаметр воздуховода		100-315			
Покрытие корпуса	(по умолчанию без покрытия) (белый цвет матовый)	- RAL9016			
Вариант крепления решетки	(без крепежных элементов) (отверстия под саморезы)	- 0			